



ORDENADORES
PERSONALES

Plug Dialog

350-550 VA monofásico

Plug Dialog 350-550 VA



La serie **PLUG DIALOG** es la solución para la protección de equipos domésticos y de oficina. El formato compacto y la versatilidad de uso (un pulsador con sinóptico a led y baterías sustituibles por el usuario) hacen de **PLUG DIALOG** un dispositivo a disposición de todos los usuarios, similar a un electrodoméstico, para la protección contra sobretensiones y cortes de la corriente eléctrica.

En ausencia de red, la carga será alimentada desde un inversor con onda pseudo sinusoidal por periodos breves y suficientes para el cierre de los sistemas informáticos a través del software **PowerShield³**.

CONFIGURACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL MODELO

| Tipo de carga | Potencia (VA)* |
|--|----------------|
| Ordenadores personales | 250 |
| Monitor LCD | 70 |
| Monitor 15" | 150 |
| Escáner, impresora | 200 |
| Módem, TV, lectores DVD, PlayStation, Hi-Fi, teléfono, Fax | 50 |
| Impresora láser** | 200 |

*Valor medio estimado **Se aconseja la alimentación de la salida filtrada de PLUG DIALOG

CARACTERÍSTICAS

- Máxima compactabilidad
- 3 tomas protegidas contra interrupciones de corriente
- 1 toma protegida contra sobretensiones para alimentación de dispositivos de mayor potencia como puedan ser las impresoras laser
- protección integrada para línea telefónica/módem
- posibilidad de encender el SAI en ausencia de red (Cold Start)
- baterías fácilmente sustituibles por el usuario (Battery Swap)
- interfaz USB
- puede ser colocada sobre el escritorio, en el suelo o en la pared
- cable de alimentación y cable telefónico incluidos
- protegido contra cortocircuitos
- auto reencendido (al retorno de la alimentación de red, después de la descarga de las baterías)
- marcado GS/TÜV
- disponible con las tomas francesas (2P+T), inglesas y shuko.

COMUNICACIÓN AVANZADA

- Comunicación avanzada, multiplataforma, para todos los sistemas operativos y ambientes de redes: software de supervisión y shut-down PowerShield³ incluido, para sistemas operativos Windows 2008, Vista, 2003, XP; Mac OS X, Linux y Sun Solaris.



- función Plug and Play.

GARANTÍA 2 AÑOS

| MODELOS | PDG 400 | PDG 600 |
|--|---|------------|
| POTENCIA | 350VA/225W | 550VA/335W |
| ENTRADA | | |
| Tensión nominal | 230 Vac | |
| Rango de tensión | 188-262 Vac | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| SALIDA | | |
| Tensión en funcion. con alimentación de la red | 230 Vac | |
| Frecuencia funcionando con batería | 50 or 60 Hz | |
| Forma de onda por batería/inversor | Pseudo sinusoidal | |
| BATERÍA | | |
| Tipo | VRLA AGM de plomo, sin necesidad de mantenimiento | |
| Tiempo de recarga | 6-8 h | |
| CONDICIONES AMBIENTALES | | |
| Peso (kg) | 3 | 3.1 |
| Dimensiones (alf) (mm) | 88 x 120 x 320 | |
| Protección línea telefónica TEL | conectores RJ11/45 | |
| Comunicación | puerto USB | |
| Conformidad | EN 62040-1-1 y directiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC | |
| Marcaje | CE; GS/TÜV | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C / +40 °C | |
| Color | Gris oscuro RAL 7016 | |
| Altitud y humedad relativa | metros altitud máxima, <95% sin condensación | |
| Accesorios incluidos | 1 cable de entrada y cable de teléfono | |



PDG 400 - PDG 600

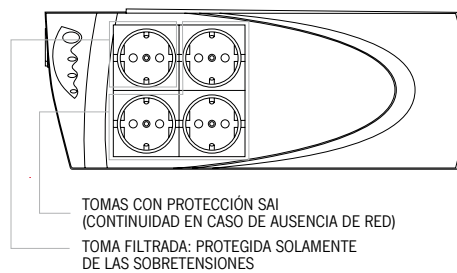

PARTICULARIDADES

